Legenda

Bestaand

Bestaande situatie in lichtgrijs (dun) weergegeven, afwijkingen hieronder vermeld

- Boom
- Meerstammige boom
- Groen
- Trottoir-/straatkolk
- Asfalt, kleur rood
- Inspectieput
- Asfalt, kleur zwart
- Lichtmast
- Betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
- Afsluitpaal; type betonpaaltje
- Betontegels, 30x30x4,5cm, halfsteensverband, kleur grijs
- Perceelgrens
- Betontegels, 30x30x8cm, halfsteensverband, kleur grijs
- Gemeentegrens

Nieuw

Nieuwe situatie in zwart weergegeven

Kantopsluiting

- TBIR/20 — Trottoirband 180/200x250mm kleur grijs
- (L) TBIR/20 — Trottoirband 180/200x250mm, incl. steunrug kleur grijs
- VB TB — Verlaagde trottoirband 180/200x250mm kleur grijs
- Rollaag, keiformaat, kleur grijs
- OB10x20 — Opsluitband 100x200mm kleur grijs
- Rollaag, keiformaat, kleur wit
- RWB12x20 — Rijwielpadband 40/120x200mm kleur grijs
- Streklaag, keiformaat, kleur grijs
- dbl6x10 — Inritband 80x25x50cm kleur grijs
- Goottlaag betontegels 300x300x60mm, kleur rood
- Verloopband van TB 180/200x250mm naar OB 100x200mm, kleur grijs

Verharding

- KP — Betonstraatstenen, keiformaat halfsteensverband, kleur zwart
- KP — Streetprint betonstraatstenen, keiformaat halfsteensverband, kleur zwart
- KP — Betonstraatstenen, keiformaat elleboogverband, kleur zwart
- ZW — Asfalt, kleur zwart
- 30x30x4,5 — Betontegels, 30x30x4,5 cm halfsteensverband, kleur donkergrijs met faset
- RO — Asfalt, kleur rood
- 30x30x5 — Betontegels, 30x30x5 cm halfsteensverband, kleur grijs
- Geleidelijntegels
- 30x30x8 — Betontegels, 30x30x8 cm halfsteensverband, kleur donkergrijs met faset
- Noppentegels

Straatmeubilair

- Lichtmast
- Brievenbus
- Verkeersbordpaal
- Dris (paal)
- Verplaatsen container
- Verkeersbordpaal
- VRI mast

Riolering

- Straatkolk
- Putkop op hoogte stellen
- Trottoirkolk

Groen


- Gras

Overig

- Materiaalgrens
- Transpoor
- Werkgrens
- -0.%2% — Hoogtes tramspoor
- Afwateringsprofiel
- Dilatatievoeg
- +0.% — Hoogtes in NAP
- Grindkoffer
- Freesvakken, aanbrengen asfalt
- VRI lus tram

Te verwijderen

- Meerstammige boom
- Boom

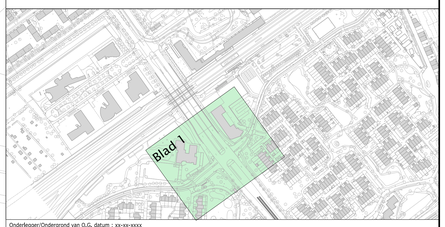

Onderlegger/Ondergrond van O.G. datum : xx-xx-xxxx

Wijziging:	Datum:	Omschrijving:	Getekend:	Gecontroleerd:	Vrijgegeven:
0	28-04-2026	Eerste uitgave	RVW	EVV	EVV

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Project: Mariahoeve-Essensteijn
Fase: Definitief ontwerp
Onderdeel: Nieuwe situatie maaiveld + te verwijderen bomen
Projectnummer: 747
Tekeningnummer: 747-DO-TEK-003
Bestekkenmer: –

Schaal: 1:200
Formaat: A0
Bladnr: 1 van 1
Projectleider: EVV
Status: Definitief
Wijziging: 0

Algemene opmerkingen:
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

fagus projectmanagement en engineering
Bezoek adres: Laan van Zuid Hoorn 15, 2289 DC Rijswijk, Nederland, Tel: 070-850 31 93
Postadres: Postbus 1008, 2280 CA Rijswijk, Nederland
E-mail: info@fagus-pme.nl
Website: www.fagus-pme.nl

1:200 — 0 2 4 6 8m